

SOMMAIRE DE PROFILES



FICHE TECHNIQUE
DES PROFILÉS UTILISÉS
CHEZ PESMETAL,
DÉTAILS ET DIMENSIONS

LES PROFILES SELON PRODUIT DE PESMETAL :

page :



PSL **50**

3

PSL **60** SlimProject

4

PSL **70**


5

PSL 50


page :

3


DORMANTS, FIXE

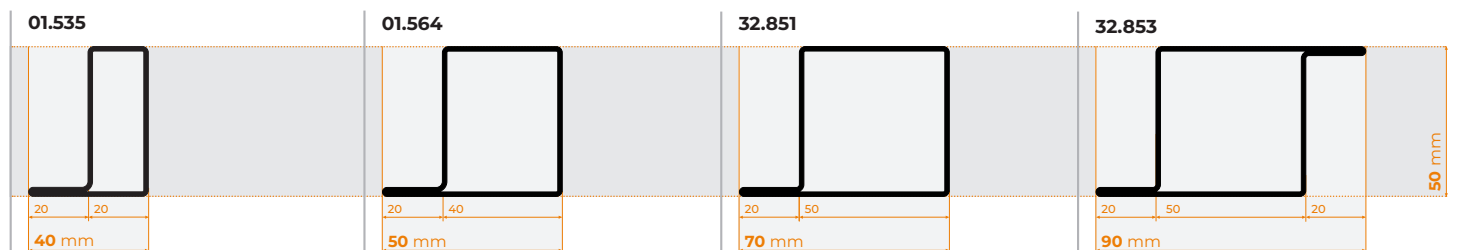

TRAVERSES ET MENEAUX

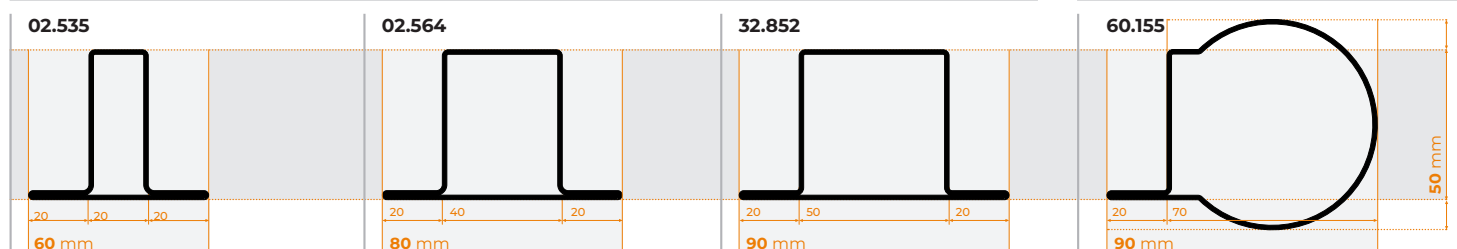

OUVRANTS ET CADRE

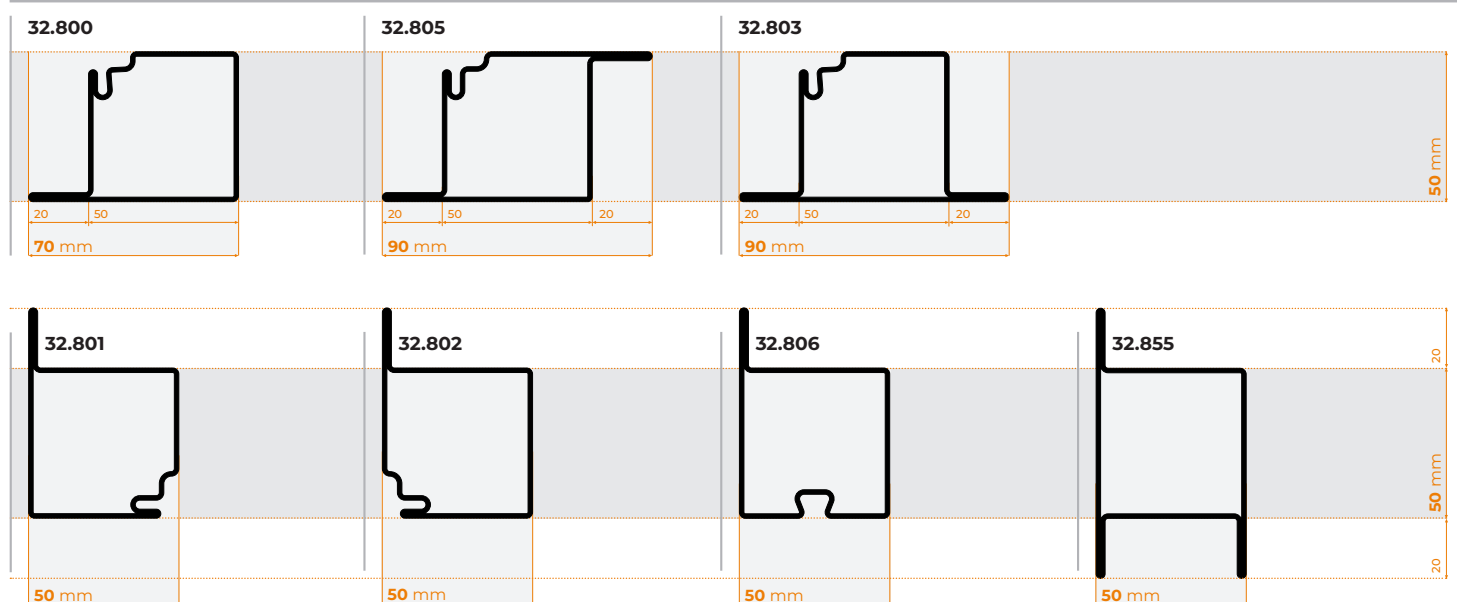

PSL 60 SlimProject


page :

4


CARACTÉRISTIQUES

- Système en acier avec rupture de pont thermique pour portes et vitrages fixes
- Profondeur de montage : 60 mm, installation affleurante côté int. et ext.
- Technique d'assemblage des profilés conforme à la norme EN 14024
- Résistance conforme à la norme EN 1192 (classe 4)
- Profilés en acier brut ou galvanisé en continu, avec traverse isolante de haute qualité en polyester renforcé de fibres de verre


DORMANTS, FIXE

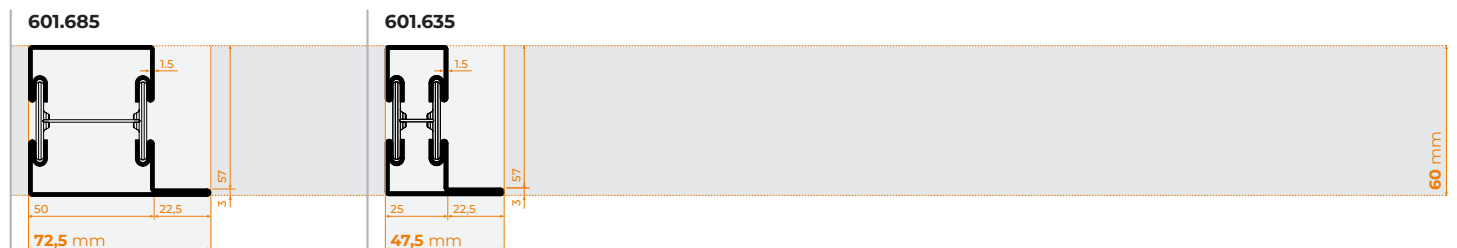

TRAVERSES ET MENEaux

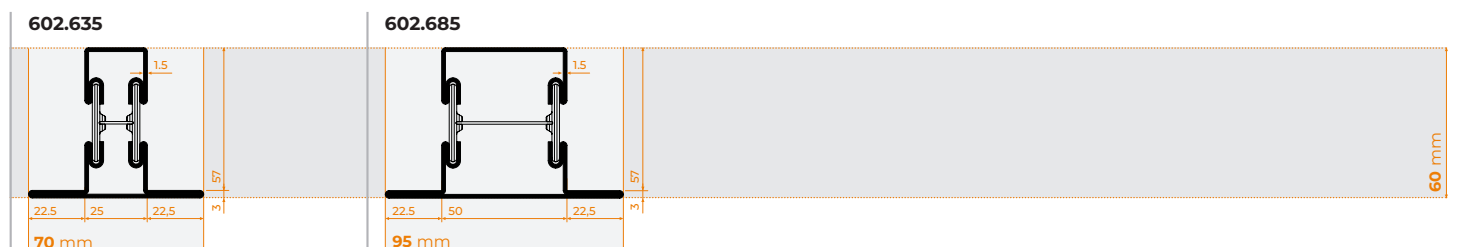

OUVRANTS ET CADRE

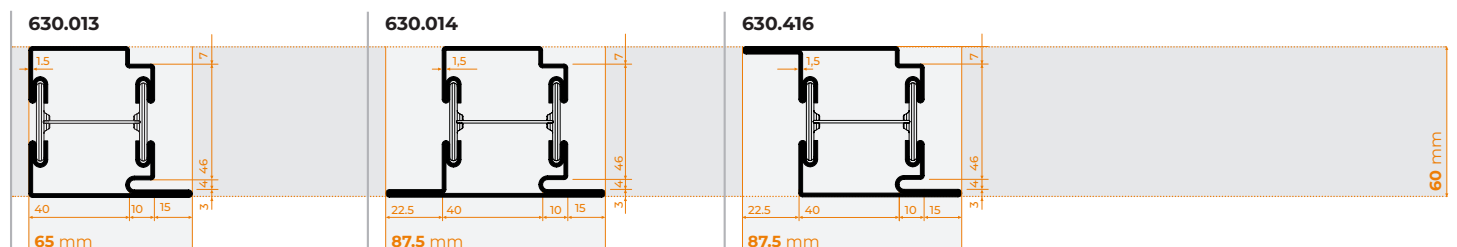

PROFILÉS	G (kg/m)	Ix (cm ⁴)	Wx (cm ³)	Iy (cm ⁴)	Wy (cm ³)	U (m ² /m)
630.013	4,090	18,6	5,08	18,7	5,14	0,273
630.114	4,610	21,4	5,36	27,4	5,93	0,317
630.416	4,610	23,7	7,32	27,4	5,93	0,317
601.635	3,345	14,0	3,78	5,84	1,88	1,88
601.685	3,890	19,3	5,31	21,7	5,12	0,265
602.685	4,410	22,1	5,58	31,1	6,54	0,310
602.635	3,865	16,6	4,07	10,10	2,88	0,260


PSL 70

page :


5

DORMANTS, FIXE

531.731




531.751




70 mm

TRAVERSES ET MENEAX


530.712



531.732




531.752




70 mm

OUVRANTS ET CADRE


533.731




533.732



533.733




533.751




70 mm


533.752



531.755



533.753



70 mm