


# PSL50/60 Fold


PORTE REPLIABLE

Pesmetal





## Menuiseries Repliables – Flexibilité et Élégance

Découvrez notre gamme de **portes repliables**, conçues pour optimiser vos espaces avec **style et robustesse**. Nos solutions allient design moderne, ouverture fluide et haute performance. Adaptées aux environnements **résidentiels et commerciaux**, nos portes répondent aux normes de qualité les plus exigeantes pour une **durabilité et une sécurité maximales**.

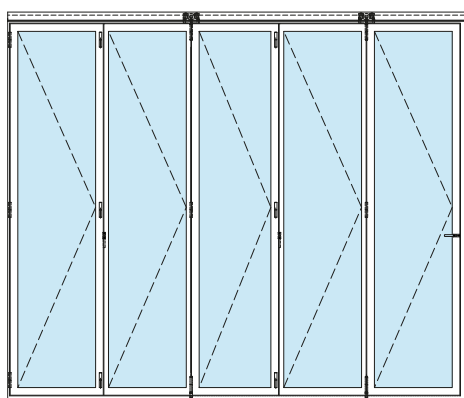

## Dimensions

- Profils de 25 mm : largeur de vantail jusqu'à **800 mm** et hauteur jusqu'à **2500 mm**.
- Profils de 50 mm : largeur de vantail jusqu'à **1000 mm** et hauteur jusqu'à **3000 mm**.
- Poids maximal des vantaux : **100 kg**.

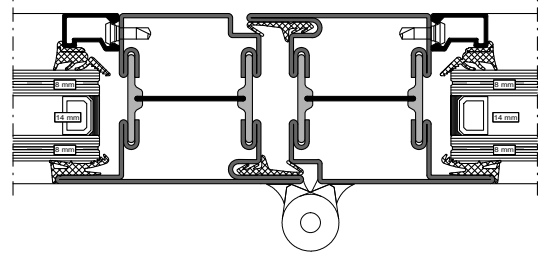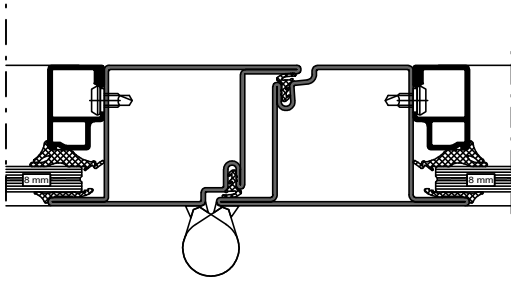

## Caractéristique

- Porte repliable en acier avec profilés
- Les vantaux repliables en acier avec cadre soudé permettent de constituer des portes repliables robustes, résistantes et stables dans le temps
- Exécution également possible avec les profilés **PSL50** (série non isolée)
- Disponible en série non isolée (PSL50) ou avec rupture de pont thermique (PSL60)
- ♿ Seuil PMR ou automatique
- Ⓒ Marquage CE – Test de performance selon Norme *EN 14351-1*
- AEV** Classement AEV jusqu'à **A4 E9 V4**

## Nuancier

### Modèle



Après des analyses et les avis de nos clients, nous avons comparé plusieurs textures: classique, mat, effet de rouille, fine et champagne. Nous préconisons la texture fine, qui est plus résistante et rend les griffures moins visibles, offrant ainsi une meilleure durabilité et esthétique.

Thermolaquage **RAL** sur demande  
Traitement par sablage et polyzinc

### Protection anticorrosion

BASIC	<i>PSL C3</i>
SUPERIOR	<i>PSL C4</i>
ULTIME	<i>PSL C5</i>

## Composants

<b>Bâtons/Tirant, poignées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bequille extra plate</li> </ul>
<b>Serrures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serrure 1 point / 2 points / 3 points</li> </ul>
<b>Verrous</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verrous encastrés à 2 points</li> </ul>
<b>+ produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rail supérieur en acier, épaisseur 3 mm</li> <li>■ Système de chariot à 3 roues ultra résistant</li> <li>■ Système de guide inférieur de charnière avec olive en nylon renforcé</li> </ul>